



ВОЛМАКС


инженерный центр

Монтаж системы теплых полов

п/п	наименование работ	пояснения	ед. измер.	стоимость (руб)
1	Монтаж водяных теплых полов	Монтаж теплоизоляции покрытой алюминиевой фольгой с защитой пленкой, укладка труб поверх изоляции, укладка демпферной лены по периметру, подвод труб к распределительному коллектору	кв.метр	550,00 ₺
2	Монтаж распределительного коллектора напольного отопления	Монтаж коллектора, подключение трубопроводов, установка запорной арматуры	шт.	4 500,00 ₺
3	Монтаж распределительного коллекторного шкафа	Монтаж распределительного шкафа накладного/встроенного (встроенный шкаф устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за дополнительную плату)	шт.	1 000,00 ₺
4	Монтаж группы регулирования температуры теплого пола	Монтаж группы с циркуляционным и узлом регулирования температуры пола	шт.	5 000,00 ₺
5	Монтаж регулятора температуры Unibox	Установка регулятора температуры Unibox	шт.	3 000,00 ₺
6	Монтаж циркуляционного насоса (диам.до 32)	Гидравлическая обвязка циркуляционного насоса бытовой серии)	шт.	4 000,00 ₺
7	Монтаж насосной группы (диам.до 32)	Монтаж группы быстрого монтажа с циркуляционным насосом	шт.	4 500,00 ₺
8	Монтаж термостатического сервопривода	Установка термостатического сервопривода на коллекторную гребенку	шт.	500,00 ₺
9	Прокладка магистральных труб системы теплого пола (металлопластик, сшитый полиэтилен) диам.до 32	Укладка трубопровода	метр	250,00 ₺



8 (800) 500-14-60
volmaxpro.ru

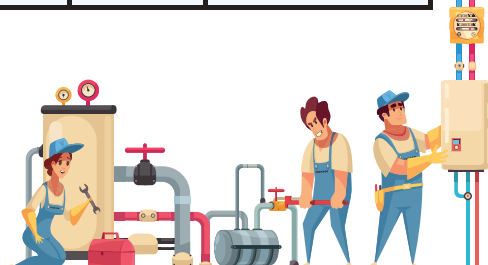



ВОЛМАКС

инженерный центр

Монтаж системы теплых полов

10	Прокладка магистральных труб системы теплого пола (полипропилен) диам.до 32	Монтаж полипропиленовых трубопроводов	метр	300,00 ₺
11	Прокладка магистральных труб системы теплого пола (полипропилен) диам.до 50	Монтаж полипропиленовых трубопроводов	метр	400,00 ₺
12	Прокладка магистральных труб системы теплого пола (медь) диам.до 32	Монтаж медных трубопроводов	метр	350,00 ₺
13	Монтаж трубной теплоизоляции на трубопроводы	Монтаж трубной теплоизоляции	метр	45,00 ₺
14	Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 250 кв.м.)	Заправка системы теплоносителя ручным насосом	шт.	2 500,00 ₺
15	Заправка системы теплоносителем (для домов площадью до 500 кв.м.)	Заправка системы теплоносителя ручным насосом	шт.	3 500,00 ₺
16	Опрессовка системы (для домов площадью до 250 кв.м.)	Опрессовка, спуск воздуха из системы	шт.	2 000,00 ₺
17	Опрессовка системы (для домов площадью до 500 кв.м.)	Опрессовка, спуск воздуха из системы	шт.	3 000,00 ₺



8 (800) 500-14-60

volmaxpro.ru

